

MONTAJE

1. Retire el lavamanos, tome el cuello de la grifería y ubíquelo en el agujero de la base del lavamanos colocando el empaque arandela y tuerca por debajo y ajustando la tuerca con la llave expansiva. **(Ver figura 1)**

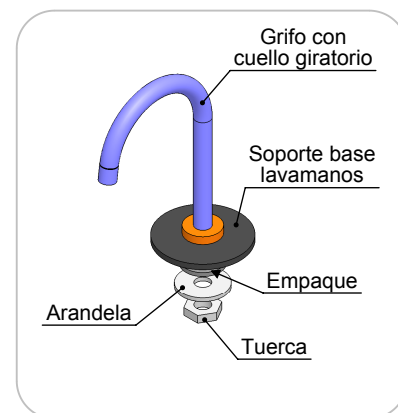


Figura 1

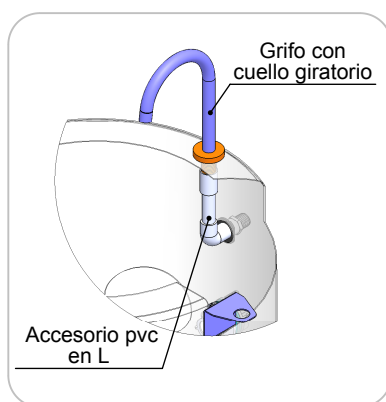


Figura 2

2. Aplique teflón en la rosca del grifo giratorio e instale la L en pvc roscándolo hasta ajustar y anclar para que el adaptador salga por el orificio del tanque ubicado en la parte posterior. **(ver figura 2)**

3. Aplique teflón a la rosca del adaptador coloque la arandela plástica por fuera y conecte la manguera # 1 del pedal que sale de la parte superior del mismo ajuste con la mano. **(Ver figura 3)**

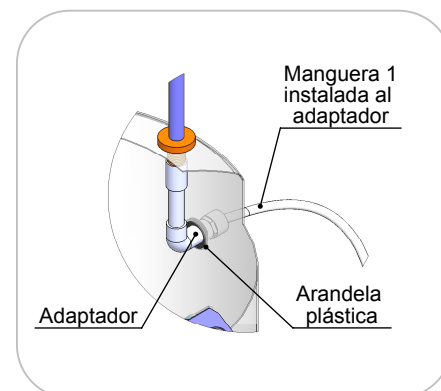


Figura 3

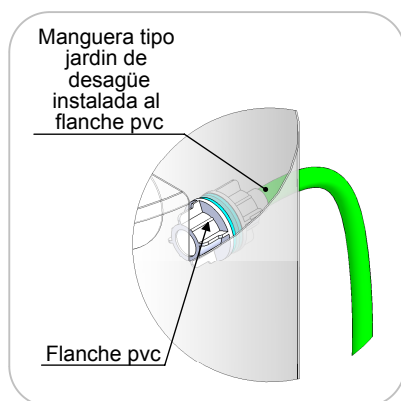


Figura 4

4. Aplique teflón a la rosca del conector de la manguera tipo jardín del desagüe y lo rosca al flanche pvc ubicado en la parte posterior del tanque. **(Ver figura 4)**

5. Para la instalación del sifón expansible, solo tome el niple de la tubería del desagüe y la conecta con la parte final del sifón hasta que ajuste totalmente. **(Ver figura 5)**

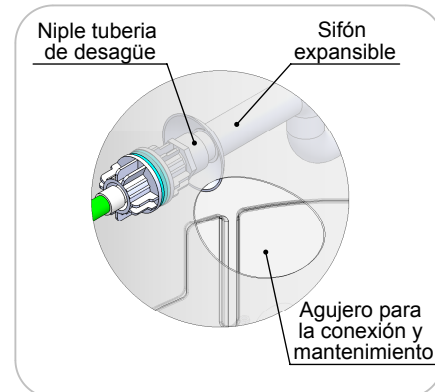


Figura 5

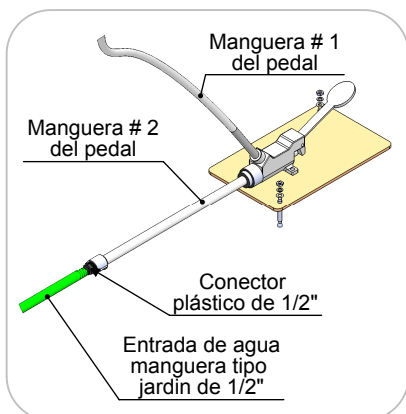


Figura 6

6. Aplique teflón a la rosca del conector de entrada de agua en la manguera tipo jardín y lo rosca a la manguera # 2 del pedal que sale de la parte inferior del mismo. **(Ver figura 6)**

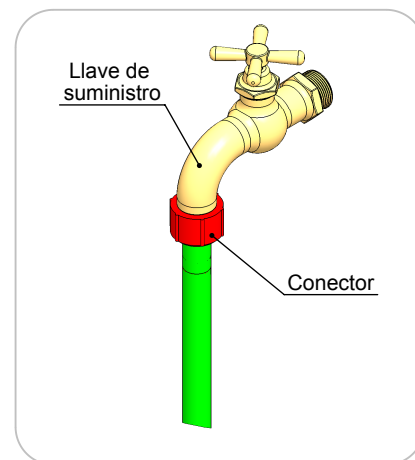


Figura 7

6. Aplique teflón a la rosca de la llave de suministro de agua y conecte la manguera tipo jardín. **(Ver figura 7)**

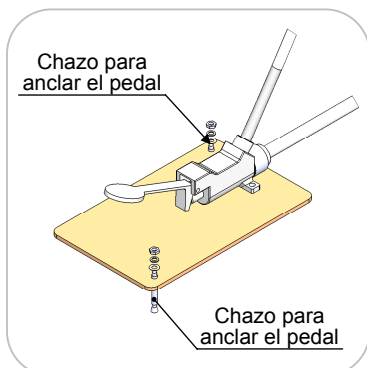


Figura 8

8. Coloque el pedal en el suelo y marque los agujero para perforar con una broca de 1/4" luego introduzca los chazos en las perforaciones del suelo, teniendo en cuenta que la arandela, la guasa y la tuerca se colocan encima de la base del pedal y ajusta la tuerca con la llave expansiva. **(Ver figura 8)**